2013.7

取扱説明書
オイル・ポンプ　品番：＃３７１２１０００　型式：Ｋ－２０

１，組立方法

①２，フレームのネジに１，ハンドルの丸穴を挿入し、４，蝶ナットを時計回転方向に回して固定して下さい。
②１０，サポートＬの２箇所の穴のいずれかに１２，チューブを挿入し、１１，ポンプヘッドと１０，サポートＬを１９，ボルトを２本を使用し、時計回転方向に回して固定して下さい。挿入する穴の位置により、１４，ハンドルの位置が変わります。
③２０，アダプター（３，ホース付き）にシールテープを巻いて時計回転方向に回し、１１，ポンプヘッドに固定して下さい。
④１２，チューブから、１３，ラバーノズルを引き出してペール缶の吐出口に挿入して下さい。この時、１３，ラバーノズルはペール缶の底に当たる様にして下さい。
⑤ペール缶のサイズに合わせて、９，サポートＳと１０，サポートＬの位置を調整して、１８，アジャストネジ２本を使用し、時計回転方向に回して固定して下さい。
⑥ペール缶のサイズに合わせて、８，固定ノブを９，サポートＳと１０，サポートＬの上下２箇所のネジ穴のいずれかを使用して、時計回転方向に回して固定して下さい。尚、固定ノブは、強く締め過ぎないで下さい。
⑦キャリーにペール缶を固定する時は、２，フレームの爪にペール缶の縁を引掛け、１，ハンドルと５，ステーでペール缶の上側を挟み込み、４，蝶ナットで固定して下さい。
⑧ペール缶にポンプ、キャリーが確実に固定されている事を確認して下さい。

２，分解図

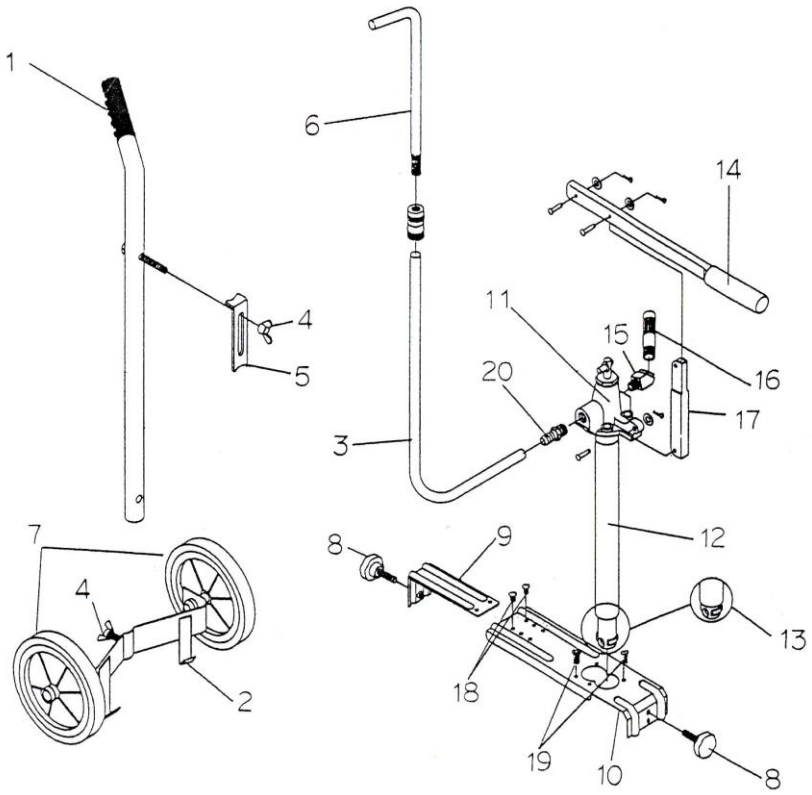

品番	部品名称	品番	部品名称	品番	部品名称	品番	部品名称
１	ハンドル	６	ノズル	１１	ポンプヘッド	１６	ノズルホルダー
２	フレーム	７	車輪	１２	チューブ	１７	アーム
３	ホース	８	固定ノブ	１３	ラバーノズル	１８	アジャストネジ
４	蝶ナット	９	サポートＳ	１４	ハンドル	１９	ボルト
５	ステー	１０	サポートＬ	１５	ブッシュ	２０	アダプター

３，使用方法

①１４，ハンドルを上下に動かして、オイルを吸い上げて下さい。
②使用しない時は、６，ノズルを、１６，ノズルホルダーに挿入して下さい。

４，注意事項

⚠注意　この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。

①本機はオイル用のポンプです。真水、塩水、ガソリンや、薬物には使用出来ません。
②本機の動的箇所には、定期的にグリスアップを施して下さい。
③本機を使用する際は、平らな地面で使用し、傾斜面や、軟弱地では使用しないで下さい。
④本機を改造しないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
⑤本機に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
⑥ボルト、ナット等の締結は、定期的に確認して下さい。
⑦本機は、**２０リットルペール缶用**です。その他のサイズのペール缶には使用出来ません。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００